K861T

电灯遥控墙壁调光开关

使

用

手

册

使用本控制器前，敬请通读本手册

使 用 说 明

感谢您选择我公司的K861T电灯遥控墙壁调光开关。在安装使用本产品之前，敬请仔细阅读本手册，确保完全理解本手册的正确使用方法，以避免造成不必要的损坏。在拆开包装使用前，请查实产品是否存在运输过程所造成的损坏，如果出现损坏，请立即通知你的供应商并不要使用已损坏的产品。

售 后 服 务

从购买此产品之日起，一年内如按操作说明正常使用出现的质量问题，本公司免费提供维修或更换服务。

由于不遵循此说明书说明和下列条款而致使产品损害的，供应商不负责由此引起的任何问题和缺陷，即使在质保期内，由客户承担维修费用。

1. 误操作造成的损坏，如没按照操作说明的误操作。

2. 私自撤除、维修、修改电路、不正确连接以及私自撤换芯片造成的损坏。

3. 购买后由于运输、震荡、摔地造成的损坏。

4. 地震、火灾、洪灾、雷击自然灾害、浸水和不正常电压造成的损坏。

5. 由于疏忽或不恰当如储存在高温和潮湿环境，离有害化学物质附近等不恰当维护造成的损坏。

6. 产品已更新换代。

安 全 指 示

为了保证产品的完好状态和使用安全,请遵守此说明书上的指示和提醒。

注意！ 谨慎操作！请详细阅读安全注意事项：

1、安装时尽量避免在雷区、强磁场和高压的区域。

2、确保接线正确牢固，以免短路损坏部件和触发火灾事故。

3、请将控制器安装在通风良好的地方，以保证环境温度适宜。

4、使用本产品前，请注意输入/输出接线，请勿接错以免烧坏。

5、禁止带电接线，检查确认接线正确后，检查无短路，再通电！

6、如果发生问题，请勿私自维修。如果有疑问，请联系供应商。

本说明书只适用于我司本型号产品，有改动恕不另行通知。

产 品 简 介

K861T电灯遥控墙壁调光开关是一款专用于白炽灯的智能调光控制器，采用混合信号（电源+调光信号）亮度调节技术;控制器手动钮无级调节亮度，也可以用IR无线遥控器来远距无级调光；适用于商业和家庭标准86型开关插座底盒的安装，可明装或者暗装；安装调光开关可满足商业或家庭照明不同时段与不同环境的光线需要，延长白炽灯寿命，节能省电。

一、技术参数

型　　号： K861T

输入电压： AC185-260V 50-60Hz

功　　率： AC220V 50Hz 260W

输　　出：　混合信号(电源+亮度信号)

亮度级别：　256级任意设置

开关尺寸：　L87*W87(mm)

遥控尺寸：　L86*W33(mm)

包装尺寸：　L96*W91*H61 (mm)

重　　量：　300克

二、功能特点

1、0～100％亮度调节，按钮式无级调光+无线遥控器调光，方便实用。

2、256 级灰度，调节灯光柔和稳定细腻，无频闪现象。

3、调弱光可以避免保护大人小孩尤其婴儿孕妇夜晚突然开灯强光对眼睛的刺激损伤。

三、开关使用

1、遥控控制

按遥控器键一下灯开，再按遥控器键一下灯关。常按遥控器键0～100％亮度向上调节；放开再常按遥控器键100～0％亮度向下调节；调节亮度有记忆，下次开灯时自动到上次调光记忆亮度。

2、手控控制

按开关面板键一下灯开，再按开关面板键一下灯关。常按开关面板键0～100％亮度向上调节；放开再常按开关面板键100～0％亮度向下调节；调节亮度有记忆，下次开灯时自动到上次调光记忆亮度。

四、结构图

五、接线示意图

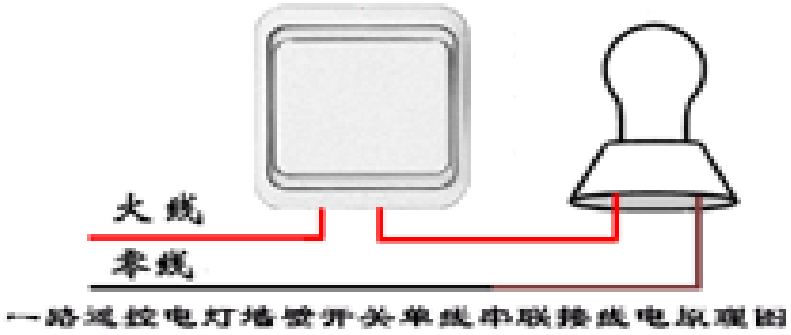

一路遥控电灯墙壁开关单线串联接线电原理图

北京汇达首创无线测控

地址：北京市西城区黄寺大街24号

电话：010-59485283 63659913 13718171881

传真：010-63659913

联系人：李锡铭

网址： http://www.315433.com

Email:rfcn@163.com